

Front Seat Belts

Remove the lower pillar trim and the lower seat covers to access the front seat belt anchors. Carefully observe the belt routing and disconnect any wire harnesses before removal of the seat belt. Install new seat belt and tighten the fasteners to specified torque

French

Ceintures de sécurité avant

Retirez la garniture du montant inférieur et les housses de siège inférieures pour accéder aux ancrages de ceinture de sécurité avant. Observez attentivement l'acheminement de la ceinture et débranchez tout faisceau de câbles avant de retirer la ceinture de sécurité. Installez une nouvelle ceinture de sécurité et serrez les fixations au couple spécifié



Spanish

Cinturones de seguridad delanteros

Retire el revestimiento del pilar inferior y las fundas de los asientos inferiores para acceder a los anclajes del cinturón de seguridad delantero. Observe cuidadosamente el recorrido del cinturón y desconecte cualquier mazo de cables antes de quitarse el cinturón de seguridad. Instale un cinturón de seguridad nuevo y apriete los sujetadores al par especificado

Chevrolet Silverado & GMC Sierra

Cadillac XT4

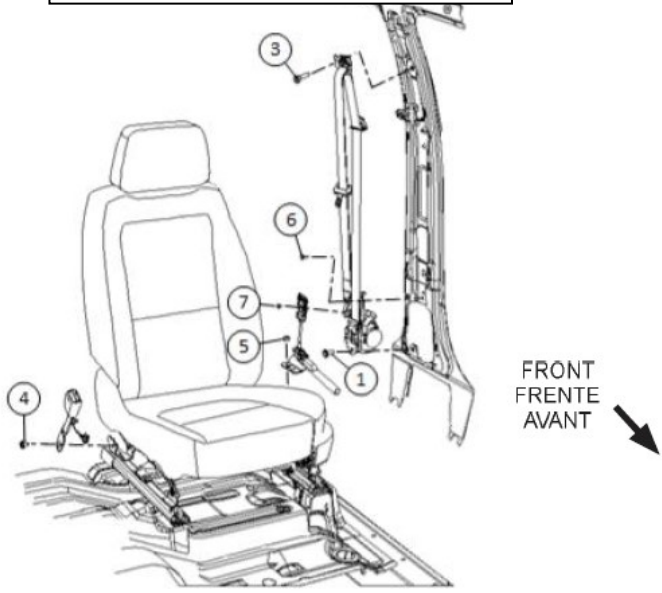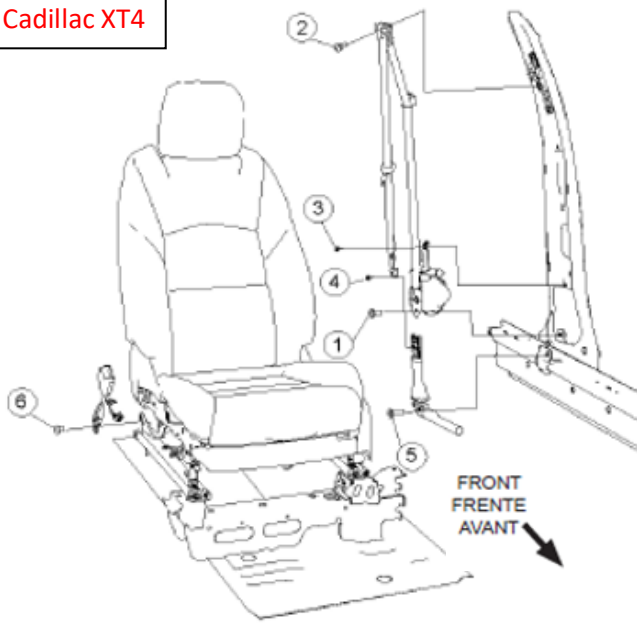

	Bolt Boulon Perno	Torque Couple Torsion
1	11611776	45 +/- 5 Nm
2	11547237	45 +/- 5 Nm
3	11588711	9 +/- 1.5 Nm
4	11546396	9 +/- 1.5 Nm
5	11548349	45 +/- 5 Nm
6	11611625	45 +/- 5 Nm

**LEFT HAND SHOWN
RIGHT HAND SIMILAR**
**CÔTÉ GAUCHE ILLUSTRÉ
CÔTÉ DROIT SIMILAIRE**
**SE MUESTRA LADO IZQUIERDO
LADO DERECHO SIMILAR**

	Bolt Boulon Perno	Nut Ecrou Tuerca	Torque Couple Torsion
1	11611776		45 +/- 5 Nm
2	11549052		45 +/- 5 Nm
3	11611331		45 +/- 5 Nm
4	11611625		45 +/- 5 Nm
5		11570273	45 +/- 5 Nm
6	11519383		9 +/- 1.5 Nm
7	11546396		9 +/- 1.5 Nm

Seat Belt Buckles and Retractors

IR 16DE20

PART No.

86777662

SHEET

1 of 2

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES. EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.

Date	Revision	Auth	DR
16DE20	Init Rel – McCafferty	NA	

Title Installation Instructions Seat Belt Buckles and Retractors	SHEET 1 of 2
PART No. 86777662	

Front Seat Belts

Remove the lower pillar trim and the lower seat covers to access the front seat belt anchors. Carefully observe the belt routing and disconnect any wire harnesses before removal of the seat belt. Install new seat belt and tighten the fasteners to specified torque

French


Ceintures de sécurité avant

Retirez la garniture du montant inférieur et les housses de siège inférieures pour accéder aux ancrages de ceinture de sécurité avant. Observez attentivement l'acheminement de la ceinture et débranchez tout faisceau de câbles avant de retirer la ceinture de sécurité. Installez une nouvelle ceinture de sécurité et serrez les fixations au couple spécifié

Spanish

Cinturones de seguridad delanteros

Retire el revestimiento del pilar inferior y las fundas de los asientos inferiores para acceder a los anclajes del cinturón de seguridad delantero. Observe cuidadosamente el recorrido del cinturón y desconecte cualquier mazo de cables antes de quitarse el cinturón de seguridad. Instale un cinturón de seguridad nuevo y apriete los sujetadores al par especificado

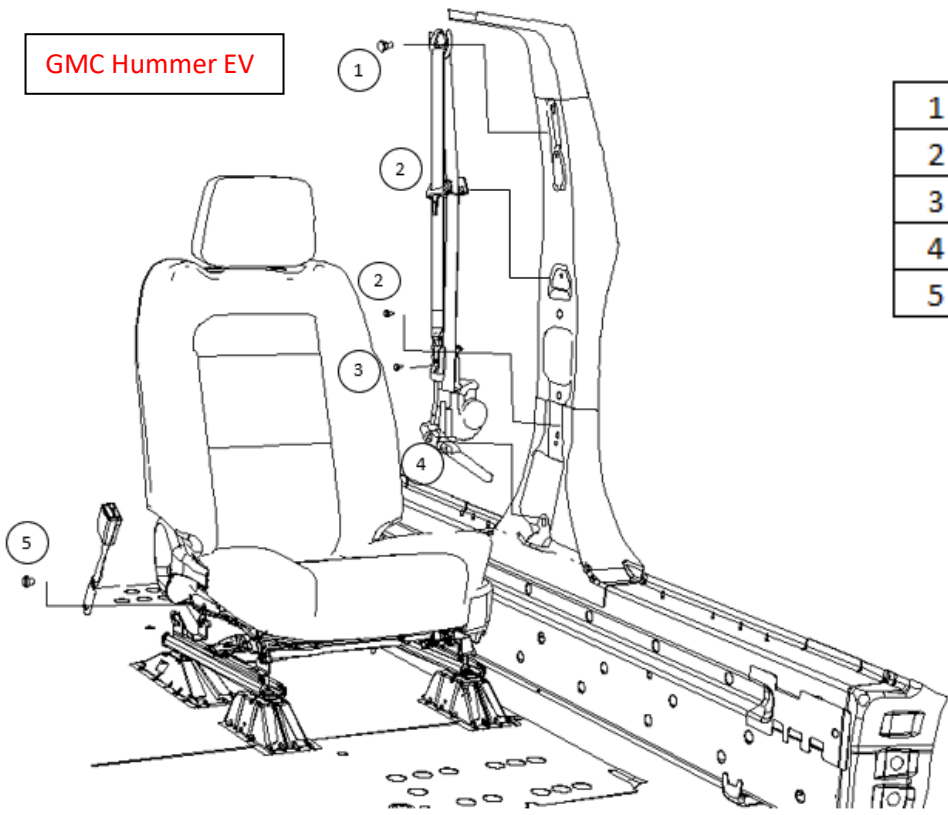

	Bolt	Torque
1	11612191	45 +/- 5 Nm
2	11588711	9 +/- 1.5 Nm
3	11546396	9 +/- 1.5 Nm
4	11602362	45 +/- 5 Nm
5	11611625	45 +/- 5 Nm

LEFT HAND SHOWN
 RIGHT HAND SIMILAR
 CÔTÉ GAUCHE ILLUSTRÉ
 CÔTÉ DROIT SIMILAIRE
 SE MUESTRA LADO IZQUIERDO
 LADO DERECHO SIMILAR

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.

Date	Revision	Auth	DR
16DE20	Init Rel – McCafferty	NA	

Title Installation Instructions Seat Belt Buckles and Retractors PART No. 86777662	SHEET 2 of 2
--	--------------