

Colorado/Canyon

Rear 60/40

KIT CONTENTS:

- Seat Back Cover 60
- Seat Back Cover 40
- Seat Bottom 60
- Seat Bottom 40
- Headrest Cover



1 Place Cover under and around seatbelt



2 Slide Cover over back of the seat



3 Place Cover between seat back and bottom



4

Rear 60/40 w/armrest


60 Top Piece



1 Align opening and place webb loop



2 Place Cover under and around seatbelt

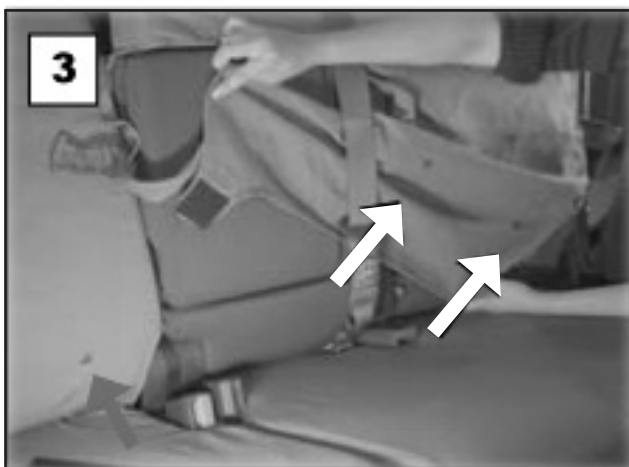


Ensure the dots are visible and aligned to the Child seat attachment anchors



4 Place Cover between seat back and bottom



5 Place Cover between seat back and bottom

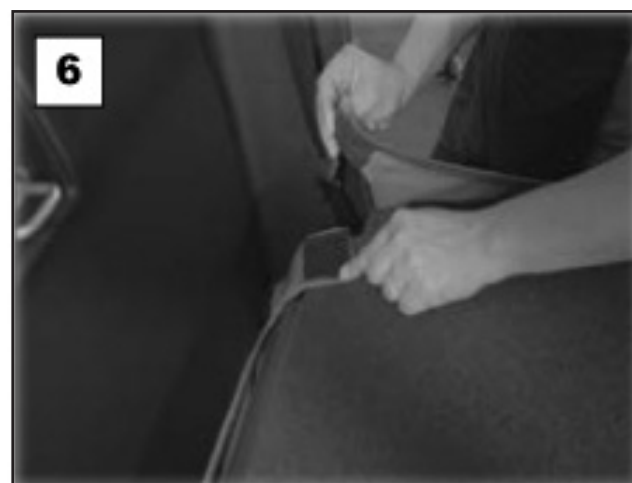

6 Connect Velcro strap of seat saver

Rear 60/40 w/armrest

40 Top Piece



Align opening and place webb loop



Place Cover over seat



Place Cover between seat back and bottom



Connect Velcro straps to seat cover



Rear 60/40 w/armrest
60 Bottom Piece



Place Cover and push cover over the seat



Push Cover between the seat back and bottom to secure cover



Ensure the seat back latch area is unobstructed by the cover. Cycle the seat back to the original position, making sure the seat latches and lock in place.



Rear 60/40 w/armrest

Headrest



Slide Cover on headrest



Align the cover on the headrest opening



Connect Velcro and function headrest

Colorado/Canyon

Arrière 60/40

CONTENU DE LA TROUSSE :

Housse de dossier de siège 60

Housse de dossier de siège 40

Assise de siège 60

Assise de siège 40

Housse d'appui-tête



1
Placer la housse dessous et autour de la ceinture de sécurité



2
Glisser la housse sur le dossier du siège.



3
Placer la housse entre le dossier et la base du siège.



Arrière 60/40 avec accoudoir


Partie supérieure 60



1 Aligner l'ouverture et disposer la boucle de la sangle.



2 Placer la housse dessous et autour de la ceinture de sécurité

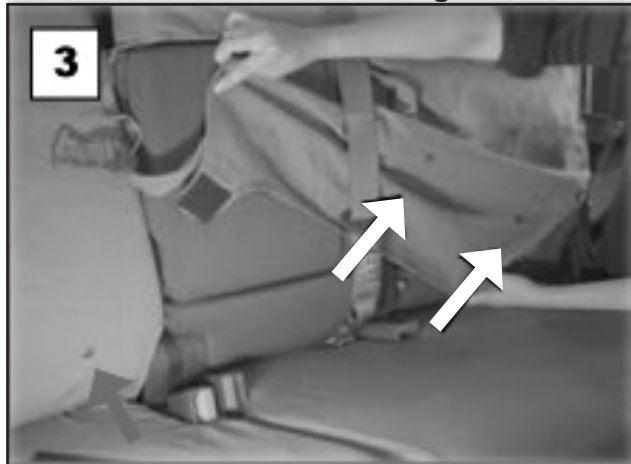

S'assurer que les points sont visibles et alignés aux ancrages de fixation de siège pour enfants.



4 Placer la housse entre le dossier et la base du siège.



5 Placer la housse entre le dossier et la base du siège.



6 Fixer la bande velcro de la housse de protection de siège.

Arrière 60/40 avec accoudoir

Partie supérieure 40



Aligner l'ouverture et disposer la boucle de la sangle.



Placer la housse sur le siège.



Placer la housse entre le dossier et la base du siège.



Fixer les bandes velcro à la housse de siège.



Arrière 60/40 avec accoudoir

Partie inférieure 60



Disposer la housse et pousser la housse par-dessus le siège.



Pousser la housse entre le dossier et la base du siège pour fixer la housse.



S'assurer que la zone du loquet de dossier de siège n'est pas obstruée par la housse. Remettre le dossier de siège en position d'origine en s'assurant que le siège s'enclenche et se verrouille en place.



Arrière 60/40 avec accoudoir

Appuie-tête



Glisser la housse sur l'appuie-tête.



Aligner la housse avec l'ouverture de l'appuie-tête.



Fixer la bande velcro et vérifier le fonctionnement de l'appuie-tête.

Colorado/Canyon

Trasero 60/40

CONTENIDO DEL ESTUCHE:

- Cubierta del respaldo 60
- Cubierta del respaldo 40
- Fondo de asiento 60
- Fondo de asiento 40
- Cubierta de cabecera



1
Coloque la cubierta debajo y alrededor del cinturón de seguridad



2
Deslice la cubierta sobre la parte trasera del asiento



3
Coloque la cubierta entre el respaldo y el fondo




Trasero 60/40 con descansabrazos 60 piezas superiores



Alinee la abertura y coloque el lazo de tejido



Coloque la cubierta debajo y alrededor del cinturón de seguridad

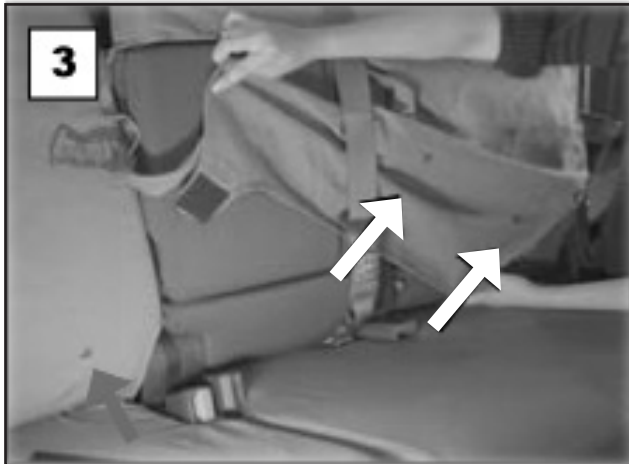

Asegúrese que los puntos sean visibles y alineados con las anclas de conexión del asiento de seguridad para niños



Coloque la cubierta entre el respaldo y el fondo



Coloque la cubierta entre el respaldo y el fondo



Conecte la correa de velcro del protector del asiento

Trasero 60/40 con descansabrazos
40 piezas superiores



1
Alinee la abertura y coloque el lazo de tejido



2
Coloque la cubierta sobre el asiento



3
Coloque la cubierta entre el respaldo y el fondo



4
Coloque la cubierta entre el respaldo y el fondo



5
Conecte las correas de velcro a la cubierta del asiento



6
Conecte las correas de velcro a la cubierta del asiento



7
Conecte las correas de velcro a la cubierta del asiento

Trasero 60/40 con descansabrazos
60 piezas inferiores



Coloque la cubierta y empuje la cubierta sobre el asiento



Empuje la cubierta entre el respaldo y el fondo para asegurar la cubierta



Asegúrese que el área del seguro del respaldo no esté obstruido por la cubierta. Active el respaldo a la posición original, asegurándose que el asiento se asegure y bloquee en su lugar.



Trasero 60/40 con descansabrazos

Cabecera



Deslice la cubierta sobre la cabecera



Alinee la cubierta sobre la abertura de la cabecera



Conecte el velcro y opere la cabecera