



ACCESSORIES

Accessory Interior Trim Kit Installation Instructions

Kit Contents (With Console)

Qty	Description
1	Front Side Door Armrest Trim Cover – LH
1	Front Side Door Armrest Trim Cover – RH
1	Rear Side Door Armrest Trim Cover – LH
1	Rear Side Door Armrest Trim Cover – RH
1	Front Floor Console Applique – LH
1	Front Floor Console Applique – RH
1	Installation Instructions


Kit Contents (Without Console)

Qty	Description
1	Front Side Door Armrest Trim Cover – LH
1	Front Side Door Armrest Trim Cover – RH
1	Rear Side Door Armrest Trim Cover – LH
1	Rear Side Door Armrest Trim Cover – RH
1	Installation Instructions

ACCESSORIES

Procedure

Remove Trim Components

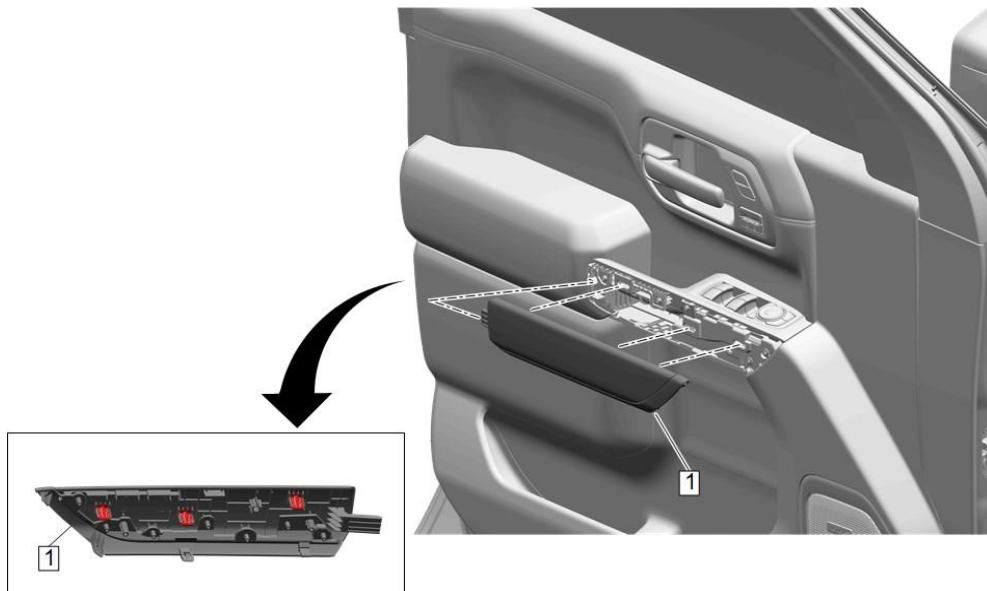


1. Using a flat-bladed plastic trim tool grasp and pull the front door armrest trim cover (1) from the bottom to unclip, then slide forward to unhook it from the front door trim panel. Repeat for opposite side.




2. Start at the top front and work rearward with a flat-bladed plastic trim tool to unclip from the rear door trim panel while rotating the rear side door armrest trim cover (1) inward and forward to disengage the integral hook. Repeat for opposite side.

ACCESSORIES

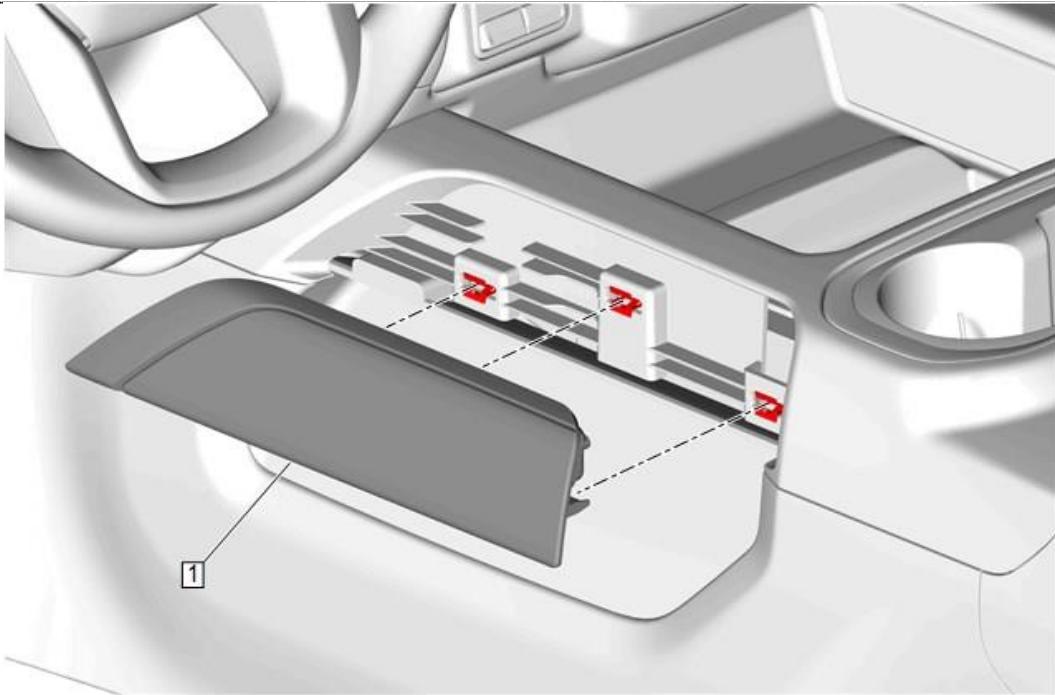

3. Using a flat-bladed plastic trim tool, release the retainer clips and remove the front floor console applique (1), if equipped from the front floor console. Repeat for opposite side.

Install New Trim Components

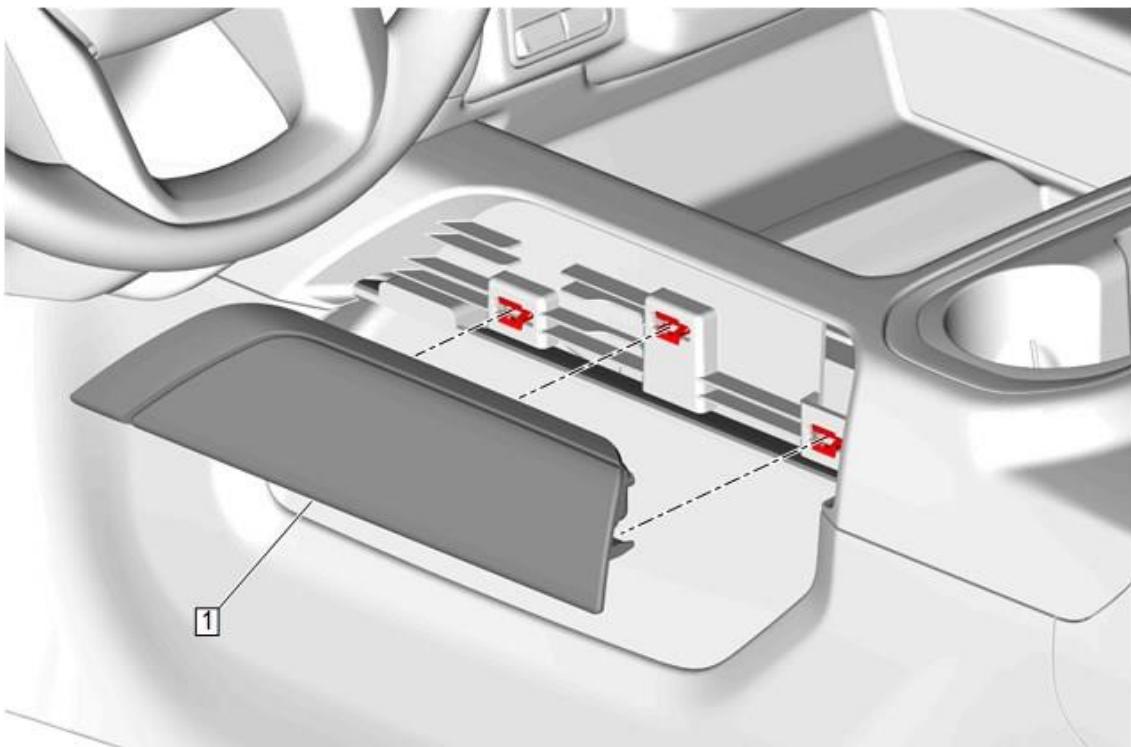


1. Position the new front floor console applique (1), if equipped to the front floor console making sure to engage the retaining clips. Repeat for opposite side.

ACCESSORIES



2. Position the new rear side door armrest trim cover (1) outward and rearward to engage the integral hook while rotating to engage the retaining clips. Repeat for opposite side.

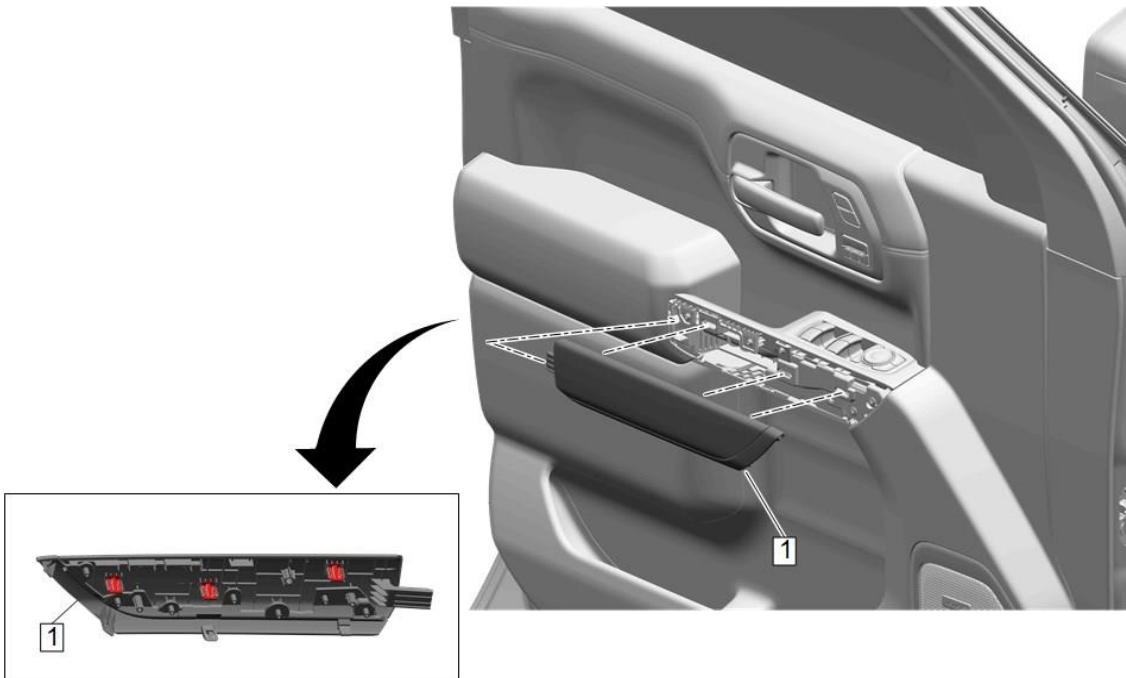

3. Position the new front side door armrest trim cover (1) outward and rearward to engage the integral hook while rotating to engage the retaining clips. Repeat for opposite side.



Directives de pose de la trousse de garniture d'habitacle accessoire

Contenu de la trousse (avec console)


Quantité	Description
1	Couvercle de garniture d'accoudoir de portière latérale avant – gauche
1	Couvercle de garniture d'accoudoir de portière latérale avant – droit
1	Couvercle de garniture d'accoudoir de portière latérale arrière – gauche
1	Couvercle de garniture d'accoudoir de portière latérale arrière – droit
1	Applique de console de plancher avant – gauche
1	Applique de console de plancher avant – droit
1	Instructions d'installation

Contenu de la trousse (sans console)

Quantité	Description
1	Couvercle de garniture d'accoudoir de portière latérale avant – gauche
1	Couvercle de garniture d'accoudoir de portière latérale avant – droit
1	Couvercle de garniture d'accoudoir de portière latérale arrière – gauche
1	Couvercle de garniture d'accoudoir de portière latérale arrière – droit
1	Instructions d'installation

Procédure


Retrait des composants de garniture

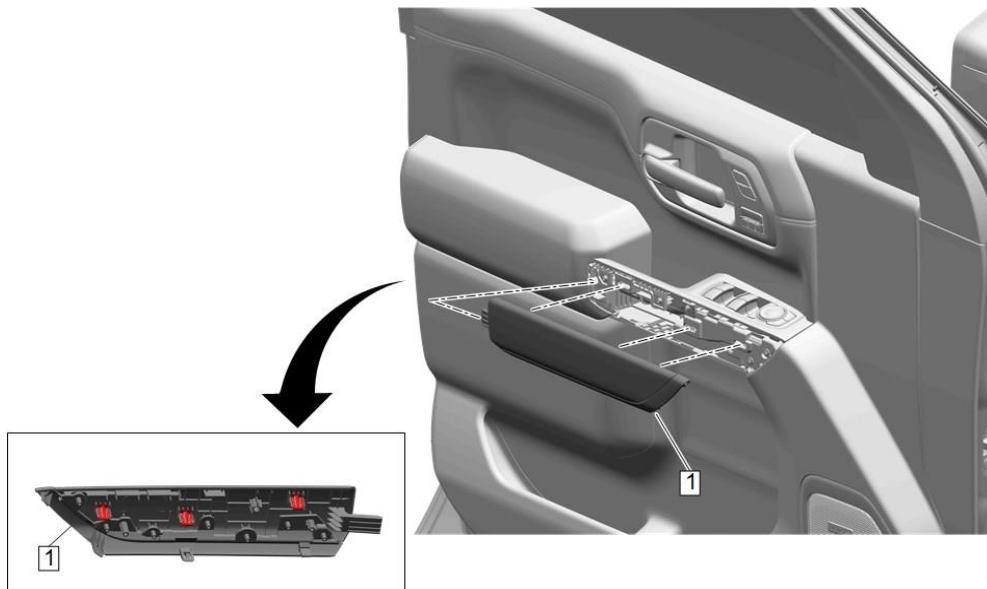

1. Utiliser un outil à garniture en plastique à lame plate pour séparer le couvercle de garniture d'accoudoir de portière avant (1) de la base, puis glisser le couvercle vers l'avant pour le décrocher du panneau de garniture de portière avant. Recommencer du côté opposé.




2. Commencer dans la partie supérieure avant et travailler vers l'arrière avec l'outil à garniture en plastique à lame plate pour décrocher le couvercle du panneau de garniture de portière arrière tout en tournant le couvercle de garniture d'accoudoir de portière latérale arrière (1) vers l'intérieur et vers l'avant pour le dégager du crochet intégré. Recommencer du côté opposé.

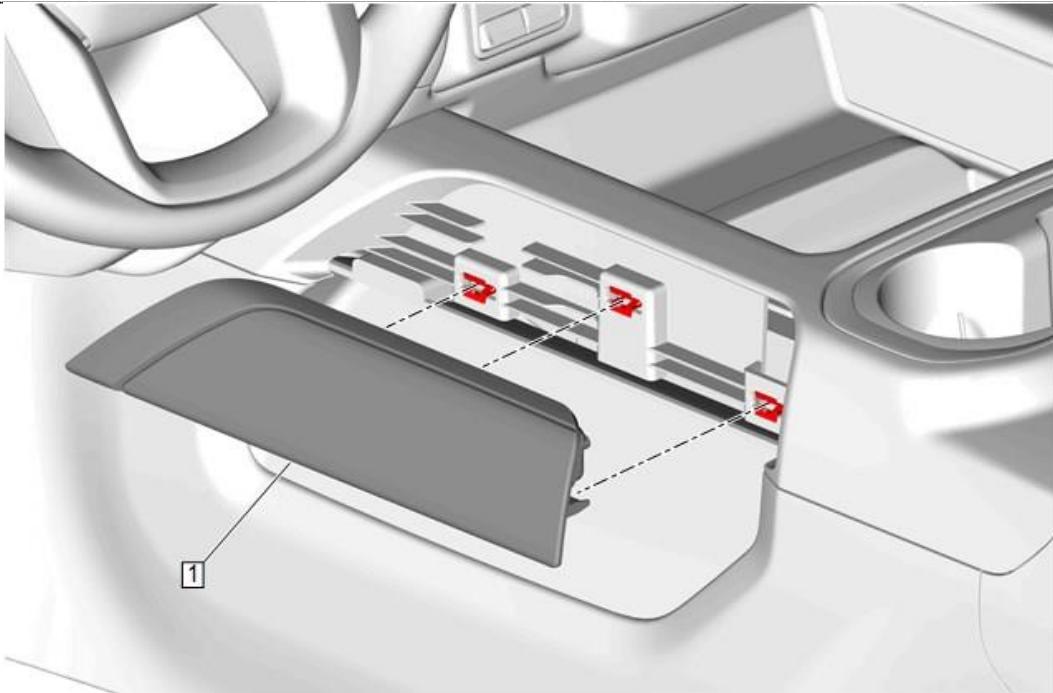

3. Utiliser un outil à garniture en plastique à lame plate pour dégager les clips de retenue et retirer l'applique de console de plancher avant (1), s'il y a lieu, de la console de plancher avant. Recommencer du côté opposé.

Pose des composants de garniture neufs

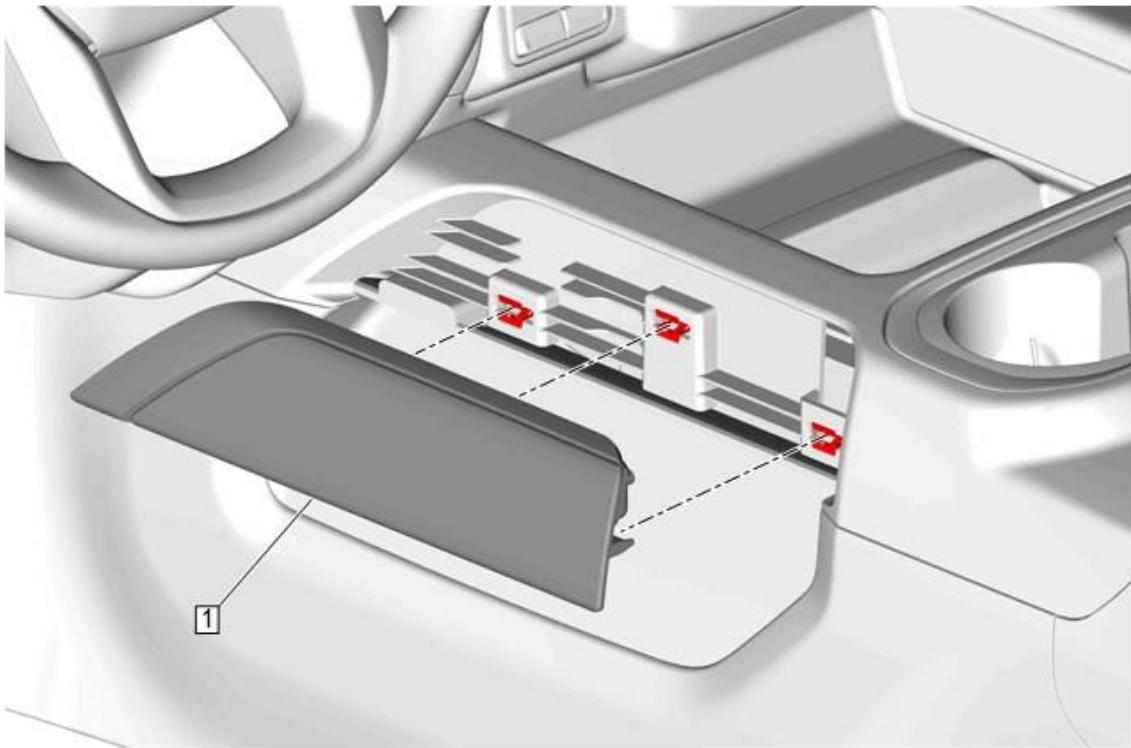


1. Placer l'applique de console de plancher avant (1) neuve, s'il y a lieu, sur la console de plancher avant en s'assurant d'engager les clips de retenue. Recommencer du côté opposé.



ACCESSORIES



2. Placer le nouveau couvercle de garniture d'accoudoir de portière latérale arrière (1) vers l'extérieur et vers l'arrière pour engager le crochet intégré tout en tournant les clips de retenue pour les engager. Recommencer du côté opposé.

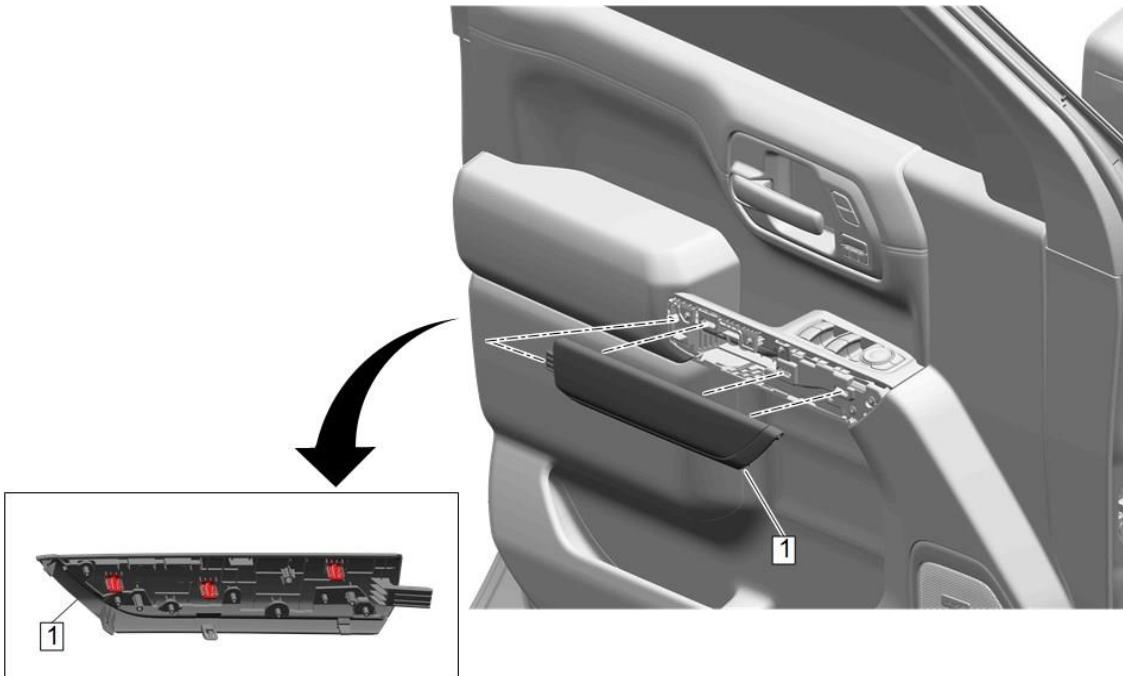

3. Placer le nouveau couvercle de garniture d'accoudoir de portière latérale avant (1) vers l'extérieur et vers l'arrière pour engager le crochet intégré tout en tournant les clips de retenue pour les engager. Recommencer du côté opposé.




Instrucciones de instalación de juego de moldura interior de accesorios

Contenido del juego (con consola)

Cant.	Descripción
1	Cubierta de moldura de descansabrazos de puerta lateral delantera - Izquierda
1	Cubierta de moldura de descansabrazos de puerta lateral delantera - Derecha
1	Cubierta de moldura de descansabrazos de puerta lateral trasera - Izquierda
1	Cubierta de moldura de descansabrazos de puerta lateral trasera - Derecha
1	Aplicación de consola de piso delantera - Izquierda
1	Aplicación de consola de piso delantera - Derecha
1	Instrucciones de Instalación

Contenido del juego (sin consola)


Cant.	Descripción
1	Cubierta de moldura de descansabrazos de puerta lateral delantera - Izquierda
1	Cubierta de moldura de descansabrazos de puerta lateral delantera - Derecha
1	Cubierta de moldura de descansabrazos de puerta lateral trasera - Izquierda
1	Cubierta de moldura de descansabrazos de puerta lateral trasera - Derecha
1	Instrucciones de Instalación

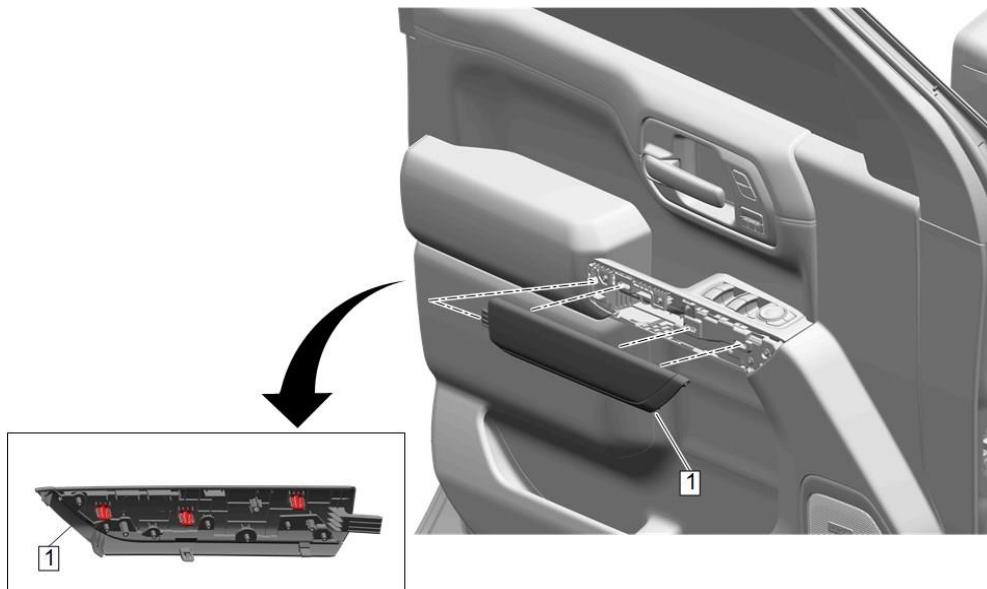Procedimiento
Retire los componentes de la moldura


1. Con una herramienta de moldura de plástico de punta plana, sujetela y jale la cubierta de la moldura del descansabrazos de la puerta delantera (1) desde la parte inferior para desconectar, después deslice hacia el frente para desconectarla del tablero de moldura de la puerta delantera. Repita para el lado opuesto.




2. Comience en la parte superior delantera y continúe hacia atrás con la herramienta de moldura de plástico de punta plana para desconectar del tablero de moldura de la puerta trasera mientras gira la cubierta de moldura del descansabrazos de la puerta trasera (1) hacia adentro y hacia adelante para desconectar el gancho integral. Repita para el lado opuesto.

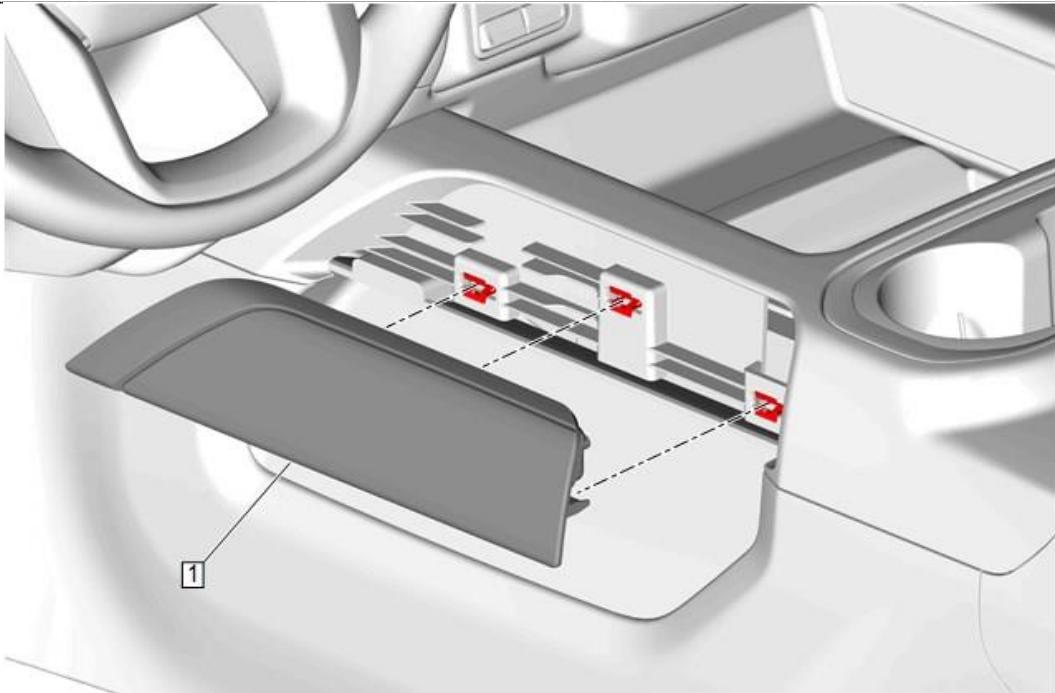


3. Con una herramienta de moldura de plástico de punta plana, libere los sujetadores de retención y retire la aplicación de la consola de piso delantera (1), si está equipado, de ésta. Repita para el lado opuesto.


Instale los nuevos componentes de moldura

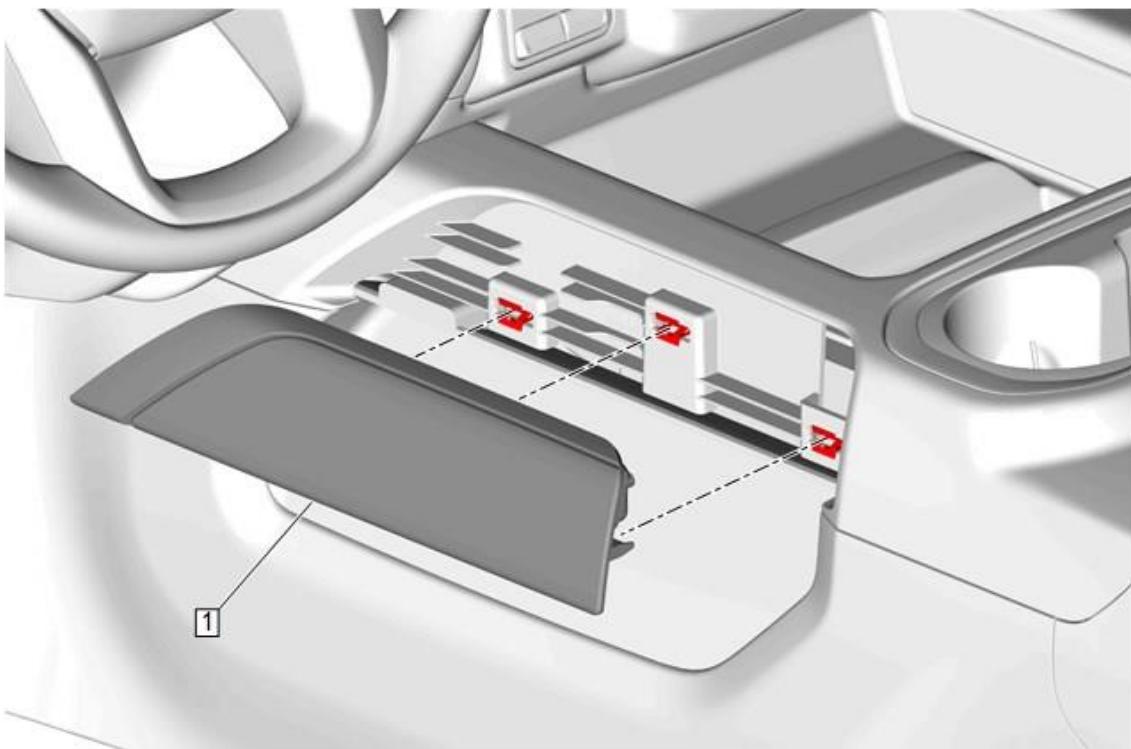

1. Coloque la nueva aplicación de la consola de piso delantera (1), si está equipado, a la consola de piso delantera asegurándose de conectar los sujetadores de retención. Repita para el lado opuesto.

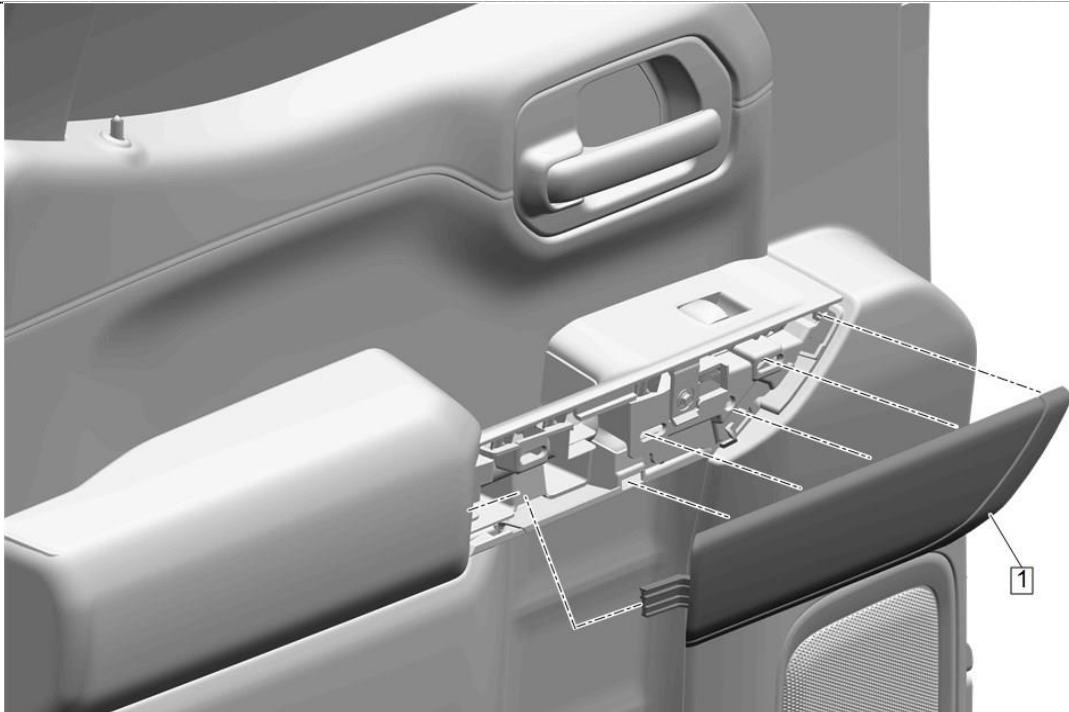

2. Coloque la nueva cubierta de moldura del descansabrazos de la puerta lateral trasera (1) hacia afuera y atrás para conectar el gancho integral mientras gira para conectar los sujetadores de retención. Repita para el lado opuesto.

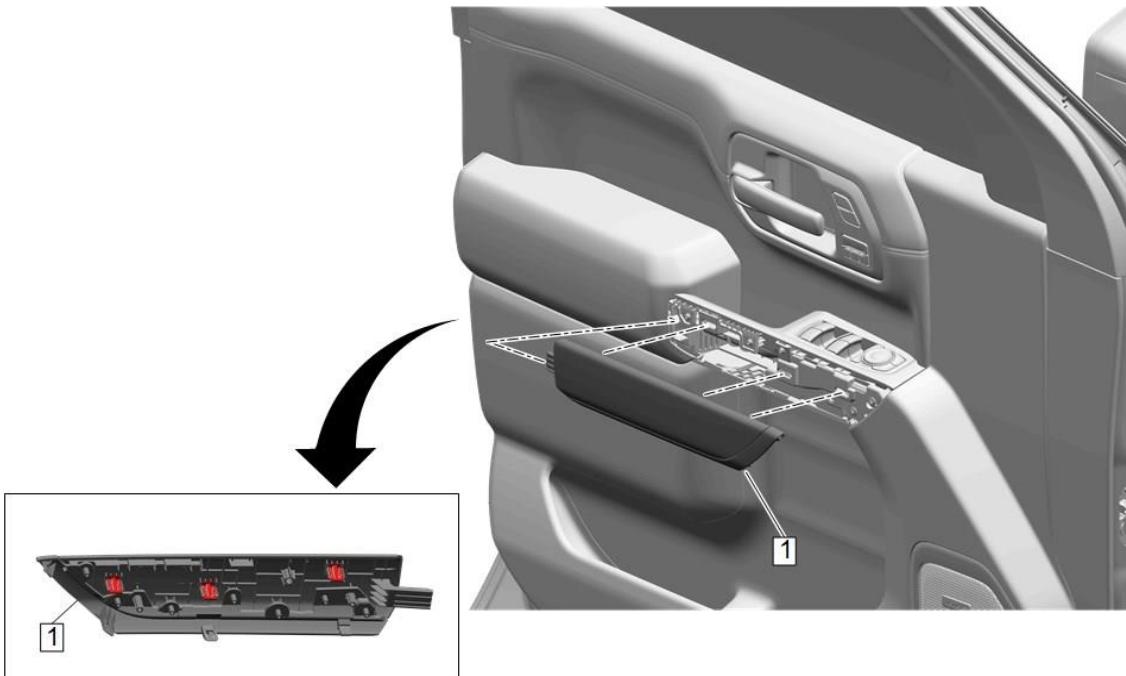

3. Coloque la nueva cubierta de moldura del descansabrazos de la puerta lateral delantera (1) hacia afuera y atrás para conectar el gancho integral mientras gira para conectar los sujetadores de retención. Repita para el lado opuesto.